

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Planon Frameless Round 300mm 19W 3000K

PLANON™ Frameless | Pannelli senza cornice per montaggio a parete e soffitto



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Illuminazione domestica decorativa
- Montaggio a superficie a parete e soffitto

Vantaggi del prodotto

- Emissione luminosa omogenea
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio da soffitto con tecnologia LED avanzata
- Disponibile in forma quadrata e rettangolare
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Corpo in alluminio, diffusore in PMMA smerigliato



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale | 19,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Fattore di potenza λ | > 0,90 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|--|---------------------|
| Flusso luminoso | 1600 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2300 lm |
| Efficienza luminosa | 75 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdc _m |
| Ampiezza fascio luminoso | 110 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Diametro | 300,00 mm |
| Altezza | 65,00 mm |
| Peso prodotto | 1340,00 g |

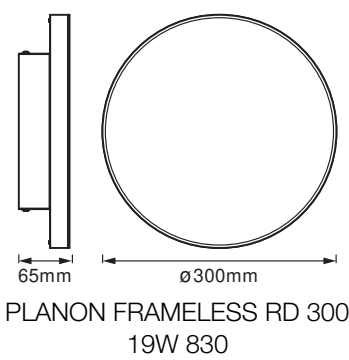

MATERIALE & COLORI

| | |
|---|-------------------------------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Materiale superficie che emette la luce | PMMA |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale senza vite |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
| Con sorgente luminosa | Sì |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)


CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Unità di alimentazione inclusa

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Document name |
|---|------------------|---------------------------|
|  | User instruction | UI PLANON FRAMELESS ROUND |

| Documenti e certificati | | Document name |
|---|---------------------------------|------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE | PLANON FRAMELESS |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 4058075470712 | Astuccio 1 | 332 mm x 85 mm x 334 mm | 1515.00 g | 9.43 dm³ |
| 4058075470729 | Cartone di spedizione 5 | 449 mm x 352 mm x 369 mm | 8450.00 g | 58.32 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.